

Infektionsprävention: Sicher und effizient
mit Desinfektionsprogrammen!



Nur von Miele: Gewerbegeschirrspüler mit Desinfektionsprogrammen



Der Gewerbegeschirrspüler G 7857 TD von Miele mit Frischwasser-Spülsystem erreicht optimale Spülergebnisse und erfüllt mit seinen Desinfektionsprogrammen die Hygieneanforderungen in sensiblen Bereichen z.B. Heimen, Krankenhäusern oder auch Kindergärten.

Mit der stetig steigenden Lebenserwartung nimmt auch die Zahl der Personen mit chronischen Krankheiten und Abwehrschwäche mit den Folgen von Multimorbidität und Pflegebedürftigkeit zu. Damit einhergehend steigen auch die Hygieneanforderungen bei der Geschirraufbereitung. So spielt vor allem im Bereich der Alten- und Pflegeheime das Auftreten von Salmonellen-Infektionen eine immer größere Rolle. Auch die Gefahr anderer, oftmals multiresistenter Keime ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen.

Aufgrund seiner hervorragenden hygienischen Leistung ist deshalb der Einsatz des Miele Gewerbegeschirrspülers mit Frischwasser-Spülsystem und Desinfektionsprogramm in diesen Bereichen besonders sinnvoll.

Der Hygienespezialist: Gewerbegeschirrspüler G 7857 TD

Gründliche Geschirreinigung

- Hygienisches Frischwasser-Spülsystem mit Wasserwechsel nach jeder Spülphase
- Intensive Reinigung über 3 Spülarms

Sichere Desinfektionsprogramme

- DESIN vario TD (90°C-5') gemäß EN ISO 15883-X für die routinemäßige Reinigung und Desinfektion
- DESIN 93°C-10' für die Anwendung bei seuchengesetzlicher Anordnung

Hervorragende Leistungsdaten

- Reinigungsleistung 300 Teller/h plus 960 Besteckteile im Unterkorb und weitere 440 Geschirrtteile im Oberkorb
- Kürzeste Programmablaufzeit 6 min

Intelligente Programmsteuerung

- Elektronische Steuerung Multitronic Novo vario
- 10 Programme
- Veränderbare Programmparameter

Einfache Bedienung

- Programmwahl über Drehwahlschalter

Benutzerfreundliche Zusatzausstattung

- Programmablaufanzeige und Kontrollleuchten für Service und Störungen
- Anzeige der Reinigungs-/Desinfektionstemperatur bzw. Laufzeit
- Zuschaltbare Trocknung
- 9,5 Std. Startzeitvorwahl

Hoher Sicherheitsstandard

- Elektrische Türverriegelung
- Optisches und akustisches Signal bei Programmende
- Waterproofsystem zur Vermeidung von Wasserschäden
- Optische Schnittstelle für Kundendienst und Servicearbeiten

Umfangreiche Serienausstattung

- Profi-Monobloc-Wasserenthärter
- 3fach-Filtersystem mit Flächensieb, Grobfilter, Mikro-Feinfilter
- Dampfkondensator mit Wärmetauscherfunktion, dadurch minimaler Wasserverbrauch

Gründliche Reinigung (gemäß LMHV) und Hygienesicherheit (RKI-Listung)


Der Miele GewerbeGeschirrspüler G 7857 Thermo-Desinfektor erlaubt aufgrund seiner Konstruktion und Materialbeschaffenheit den Einsatz spezieller Reinigungsprogramme mit sehr hohen Temperaturen. Das Gerät verfügt neben den normalen Reinigungsprogrammen zusätzlich über zwei thermische Desinfektionsprogramme, die beide eine bakterizide und virusinaktivierende Desinfektion einschließlich HBV (Hepatitis B) und HIV (Aids) ermöglichen.

Das Reinigungs- und Desinfektionsprogramm Vario TD

Nach einer intensiven Vorspülung erfolgt die Reinigungsphase bei Temperaturen bis 55°C – 5 Minuten Haltezeit. Den Abschluss bildet die thermische Desinfektion mit 90°C und 5 Minuten Haltezeit.

Das Programm DESIN Vario TD ist vom Robert-Koch-Institut gelistet für die routinemäßige Reinigung und Desinfektion und entspricht der Norm von Medizinprodukten.

Das Programm DESIN 93°C-10' erfüllt die Maßgaben des RKI für den Seuchenfall.

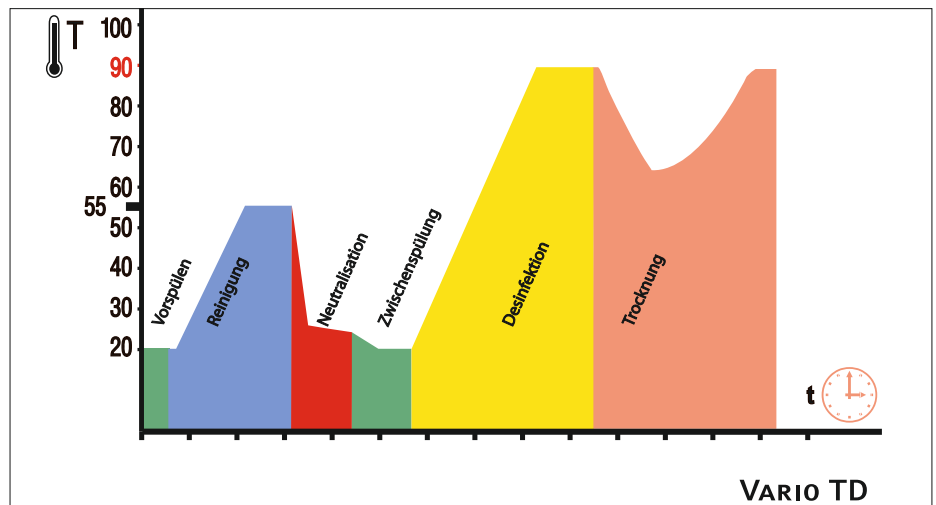

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh

www.miele-professional.de
info@miele.de

Die direkte Verbindung
für Information und Beratung

Produktinformation

Telefon 0 180 220 21 21*
Telefax 0 800 22 55 755
Mo.-Fr. 8:00-18:00 Uhr

Werkkundendienst - Reparaturannahme

Telefon 0 800 22 44 666
Mo.-Fr. 7:00-20:00 Uhr

*0,06 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

GewerbeGeschirrspüler / Thermo-Desinfektor G 7857 TD

Frontladegerät mit Klapptür	•
Standgerät mit Deckel, unterbaubar in eine Arbeitszeile	•
Leistung	
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	400
Kürzeste Programmablaufzeit [min]	6
Reinigungsleistung [Teller/h]	300 ¹
Steuerung, Programme	
Multitronic Novo vario mit Programmierfunktion	10
Wasseranschlüsse	
1 x Kaltwasser, 2 – 10 bar Fließdruck (200 – 1000 kPa)	•
1 x Warmwasser (max. 70°C), 2 – 10 bar Fließdruck (200 – 1000 kPa)	•
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 1 m	•
Elektroanschluss	
3 N AC 400 V 50 Hz, Anschlusskabel ca. 1,7 m	•
Heizung [kW]	8,7
Umwälzpumpe [kW]	0,4
Gesamtanschluss [kW]	9,1
Absicherung [A]	3 x 16
Dosiereinrichtung	
1 x Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und flüssige Medien (Klarspüler)	•
Anschlussmöglichkeit	
Dosiergerät für flüssige Reiniger	DOS G 60
Wasserenthärter	
für Kalt- und Warmwasser bis 70°C	Profi-Monobloc
Dampfkondensator (Wärmetauscher)	
•	
Maße, Gewicht	
Außenmaße H/B/T [mm] (ohne Deckel 820 mm)	850/600/600
Spülraummaße H/B/T [mm]	560/530/O=474, U=516
Einschubhöhe über Fußboden [mm]	230
Gewicht, unbeladen [kg]	76
Außenverkleidung, wahlweise	
weißes Gehäuse, Deckel Kunststoff (WG)	•
Rahmen für Dekorplatte H 570,5 +/- 0,5 mm / B 587/- 1 mm / Stärke 1,2 mm (M-DER)	o
Gerätefront, Deckel, Seiten aus Edelstahl (AE)	•
Prüf- und Kennzeichen	
CE, VDE, DVGW, § 18 IfSG	•

¹plus 960 Besteckteile im Unterkorb und weitere 440 Geschirteile im Oberkorb

• = serienmäßig, o = Option